

**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**  
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Acompanha canopla  
Passagem interna: 8 mm  
Pressão máxima: 75 m.c.a.  
Temperatura máxima: 70 °C


Referência	Material	Comprimento (A)	Rosca
250124	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,1 m	1/2 (DN15) (MxF)
250117	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,15 m	1/2 (DN15) (MxF)
250110	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,2 m	1/2 (DN15) (MxF)
250106	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,25 m	1/2 (DN15) (MxF)
250101	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,3 m	1/2 (DN15) (MxF)
250107	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,35 m	1/2 (DN15) (MxF)
250102	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,4 m	1/2 (DN15) (MxF)
250137	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,5 m	1/2 (DN15) (MxF)
250108	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,6 m	1/2 (DN15) (MxF)
250120	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	0,8 m	1/2 (DN15) (MxF)
250116	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	1,0 m	1/2 (DN15) (MxF)
250118	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	1,2 m	1/2 (DN15) (MxF)
250119	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	1,5 m	1/2 (DN15) (MxF)
250121	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	2,0 m	1/2 (DN15) (MxF)
250122	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	2,5 m	1/2 (DN15) (MxF)
250123	Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	3,0 m	1/2 (DN15) (MxF)



Elastômero  
*Elastómero*



Aço Inoxidável AISI 304  
*Acero inoxidable AISI 304*

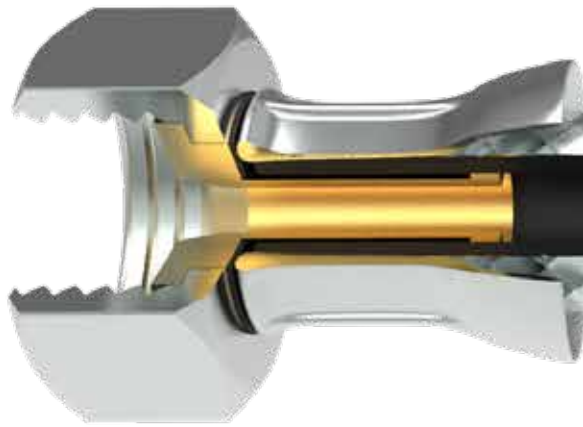

Malha em aço inoxidável AISI 304  
*Malla en acero inoxidable AISI 304*



Elastômero  
*Elastómero*



COMPOSIÇÃO BÁSICA





INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

## RECOMENDAÇÕES RECOMENDACIONES

- Não aperte os terminais excessivamente.  
*No presione los terminales excesivamente.*
- Não exponha o produto a agentes químicos.  
*No exponga el producto hacia agentes químicos.*
- Não dobre, não torça nem estire.  
*No doble, no tuerza, ni estire.*
- Não instale sob o piso nem dentro de paredes.  
*No instale bajo el piso ni dentro de paredes.*
- Não exponha a peça ao sol.  
*No exponga la pieza al sol.*

## ATENÇÃO ATENCIÓN

- A rosca macho do conector (ligação) flexível deve ser rosqueada **até o final do curso** na rosca fêmea da tomada d'água na parede, de forma que a rosca macho fique completamente inserida.  
*La rosca macho de la manguera debe ser enroscada completamente en la rosca hembra de la conexión (en el punto de la pared), de manera que la rosca macho está completamente insertado.*



- Use fita veda rosca\* somente no terminal macho da ligação flexível.  
*Utilice cinta para sellado de rosca\* en la extremidad macho de la manguera flexible.*
- Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca **Blukit de 12 mm** no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.  
*Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca Blukit de 12 mm en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuelta anterior.*




 EVITE  
EVITE



**Blukit**

**Ref.: ENG8MM ENGATE FLEXÍVEL PARA ÁGUA PASSAGEM INTERNA 8MM**

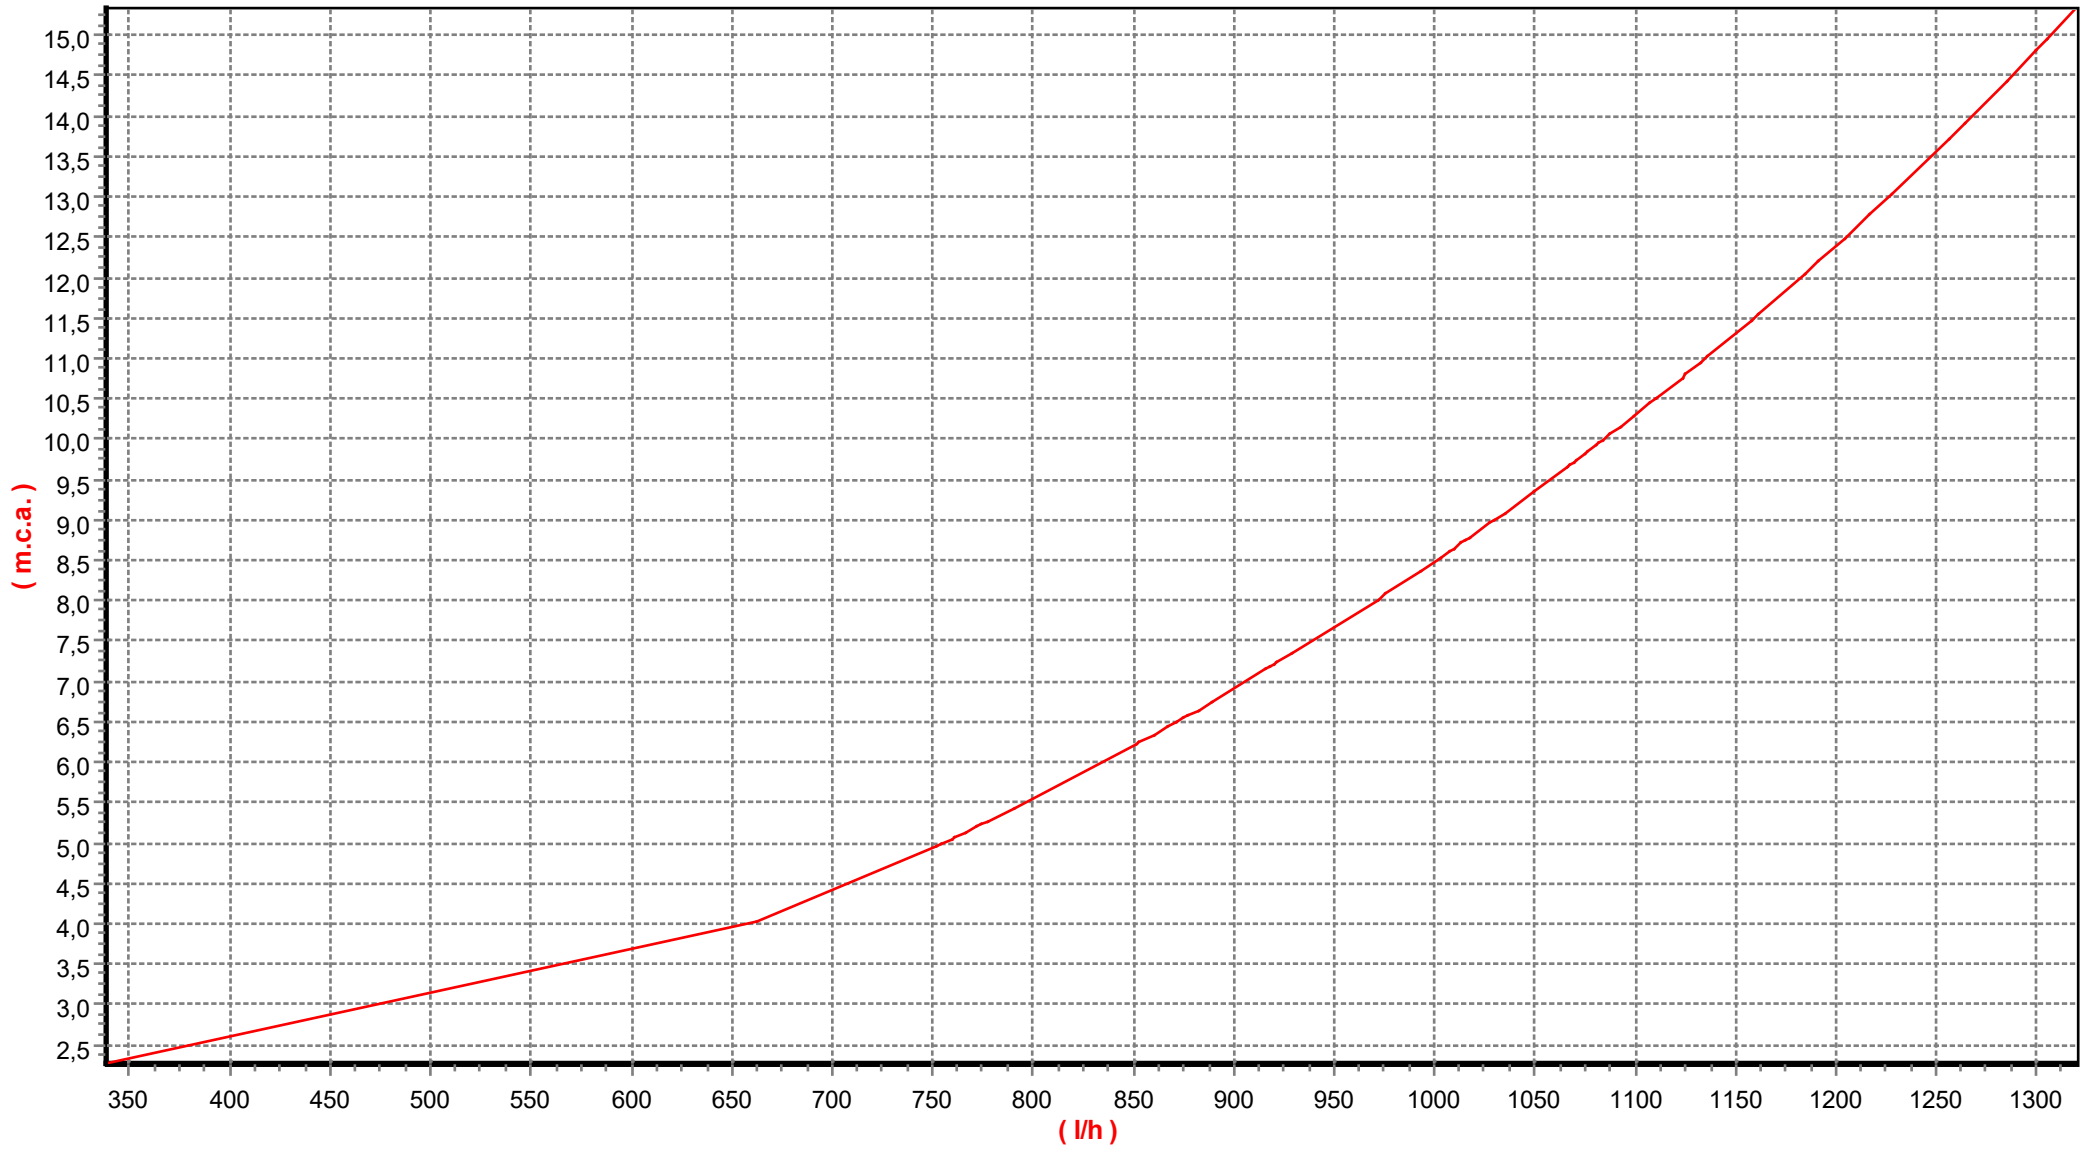

CURVA DE VAZÃO





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)