


**DESCRIÇÃO CATÁLOGO:**  
**ACIONADOR PNEUMÁTICO PARA MECANISMO DE SAÍDA**

Acionador com canopla: ajustável a furos de 38 a 70 mm  
 Acionamento: frontal, lateral ou superior  
 Temperatura máxima de trabalho: 45 °C

Referência	Material
340503	Plásticos de Engenharia e Elastômeros



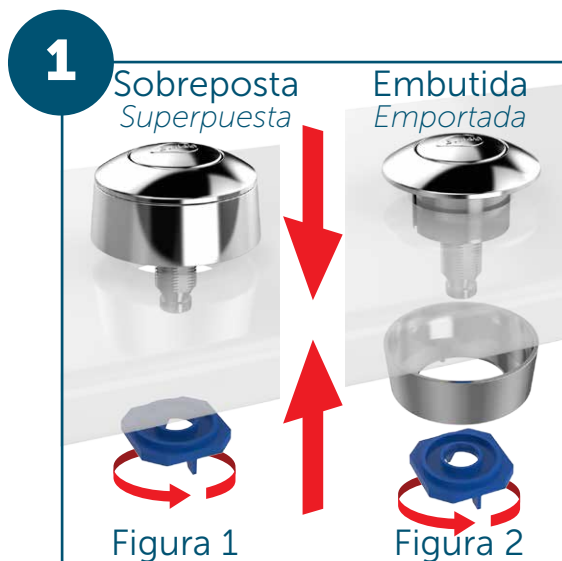


Rosqueie a porca de fixação no acionador.

A instalação pode ser **sobreposta** (figura 1) utilizando a canopla prolongadora, ou **embutida** (figura 2) utilizando a mesma como contra-porca na parte inversa da tampa.

*Enrosque la tuerca de fijación en el accionador.*

*La instalación puede ser superpuesta (figura 1), utilizando la canopla prolongadora, o empotrada, (figura 2) utilizando la misma como contratuerca en la parte inversa de la tapa*

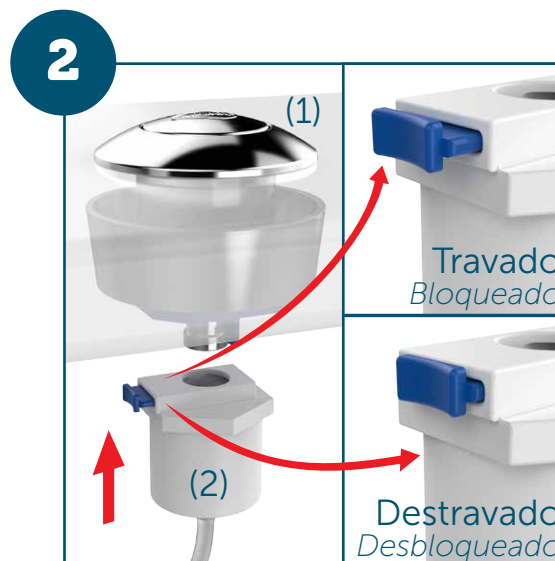

Pressione o botão trava, encaixe o mecanismo (2) na ponta do acionador (1) e solte-o.

*Presione el botón traba, encaje el dispositivo (2) en la punta del accionador (1) y suéltelo.*



A instalação pode ser sobreposta (na tampa) sem necessidade de canopla prolongadora, ou lateral e frontal (justaposta à caixa) com canopla prolongadora.

*La instalación puede ser superpuesta (en la tapa) sin necesidad de cúpula prolongadora, o lateral y frontal (yuxtapuesta a la caja) con cúpula prolongadora.*

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC  
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800  
CNPJ: 81.604.803/0001-57



[www.blukit.com.br](http://www.blukit.com.br)



[facebook.com.br/canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br/canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)