


DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA ÁGUA

Passagem interna: 8 mm
 Pressão máxima: 75 m.c.a.
 Temperatura Máxima: 45 °C
 Somente água fria
 Acompanha canopla

Referência	Material	Acabamento	Rosca	Comprimento	Porca
251929	PVC, Plásticos de Engenharia, Elastômeros	Branco	1/2 (DN15) (M) x 1/2 (DN15) (F)	30 cm	Anti-torção
251930	PVC, Plásticos de Engenharia, Elastômeros	Branco	1/2 (DN15) (M) x 1/2 (DN15) (F)	40 cm	Anti-torção
251931	PVC, Plásticos de Engenharia, Elastômeros	Branco	1/2 (DN15) (M) x 1/2 (DN15) (F)	60 cm	Anti-torção
251936	PVC, Plásticos de Engenharia, Elastômeros	Black	1/2 (DN15) (M) x 1/2 (DN15) (F)	30 cm	Anti-torção
251937	PVC, Plásticos de Engenharia, Elastômeros	Black	1/2 (DN15) (M) x 1/2 (DN15) (F)	40 cm	Anti-torção
251938	PVC, Plásticos de Engenharia, Elastômeros	Black	1/2 (DN15) (M) x 1/2 (DN15) (F)	60 cm	Anti-torção



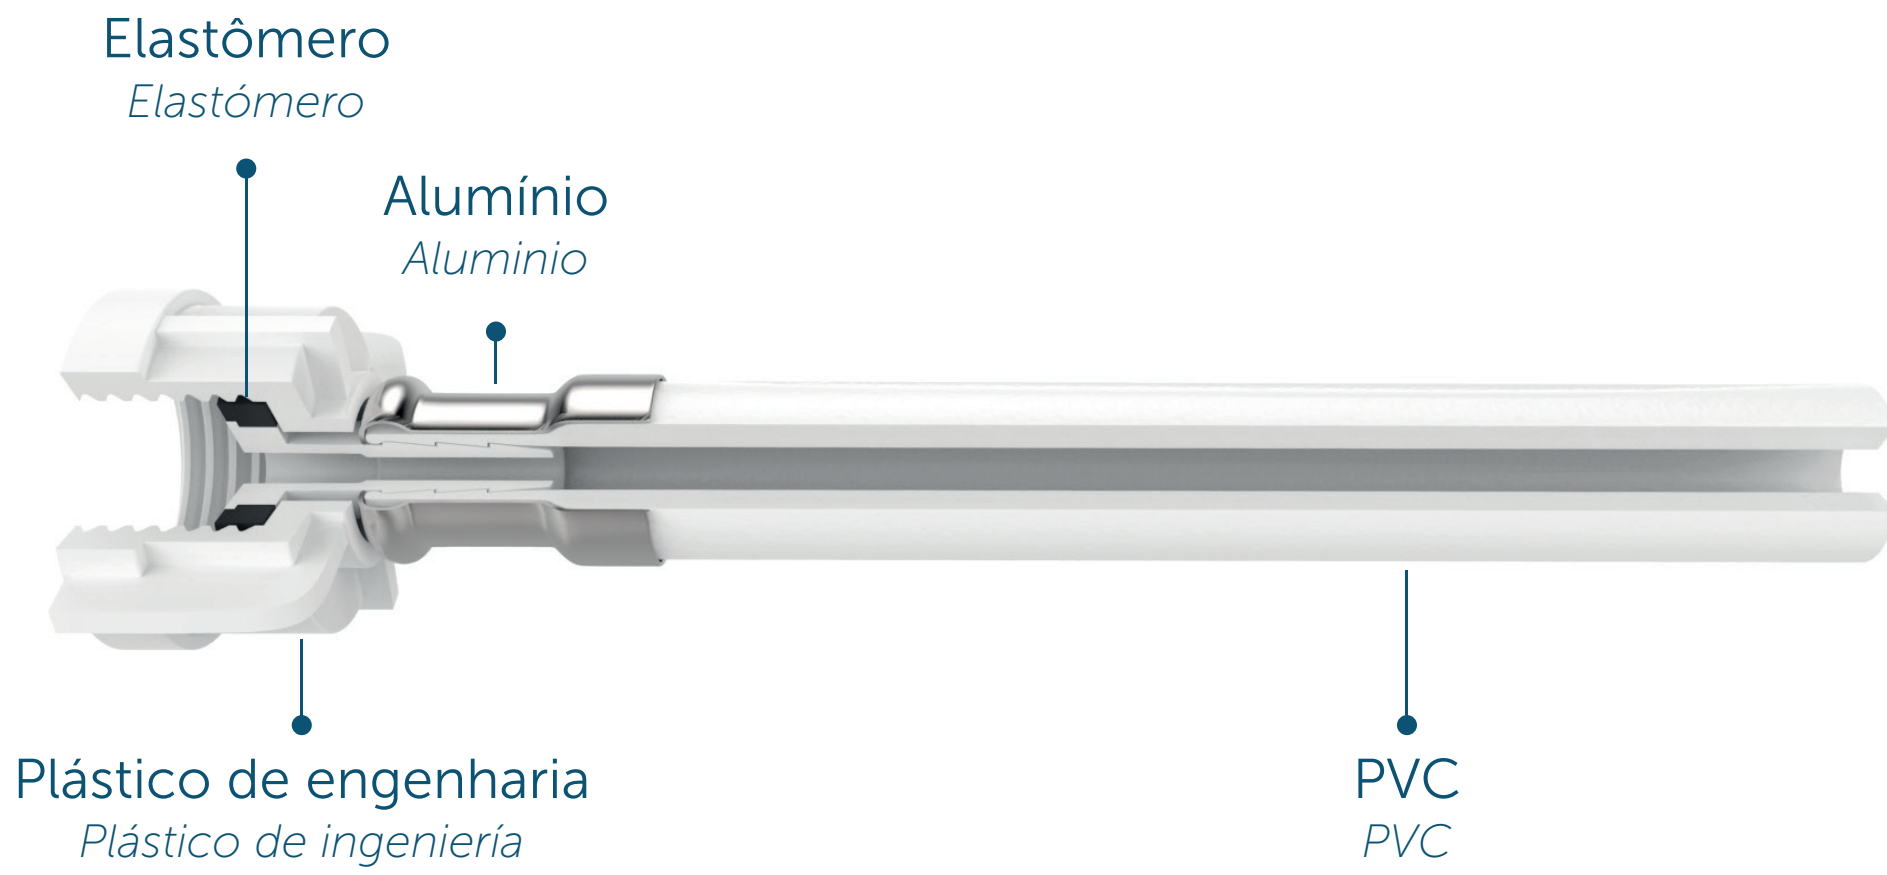

COMPOSIÇÃO BÁSICA





RECOMENDAÇÕES RECOMENDACIONES

- Não aperte os terminais excessivamente.
No presione los terminales excesivamente.
- Não exponha o produto a agentes químicos.
No exponga el producto hacia agentes químicos.
- Não dobre, não torça nem estire.
No doble, no tuerza, ni estire.
- Não instale sob o piso nem dentro de paredes.
No instale bajo el piso ni dentro de paredes.
- Não exponha a peça ao sol.
No exponga la pieza al sol.

 **EVITE**
EVITE



ATENÇÃO ATENCIÓN

- A rosca macho do conector (ligaçã) flexível deve ser rosqueada **até o final do curso** na rosca fêmea da tomada d'água na parede, de forma que a rosca macho fique completamente inserida.
La rosca macho de la manguera debe ser enroscada completamente en la rosca hembra de la conexión (en el punto de la pared), de manera que la rosca macho está completamente insertado.
- Use fita veda rosca* somente no terminal macho da ligação flexível.
Utilice cinta para sellado de rosca en la extremidad macho de la manguera flexible.*
- Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca **Blukit de 12 mm** no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior.
Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca Blukit de 12 mm en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuleta anterior.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



facebook.com.br/canalblukit



youtube.com.br/canalblukit