


Medidas em milímetros (mm)

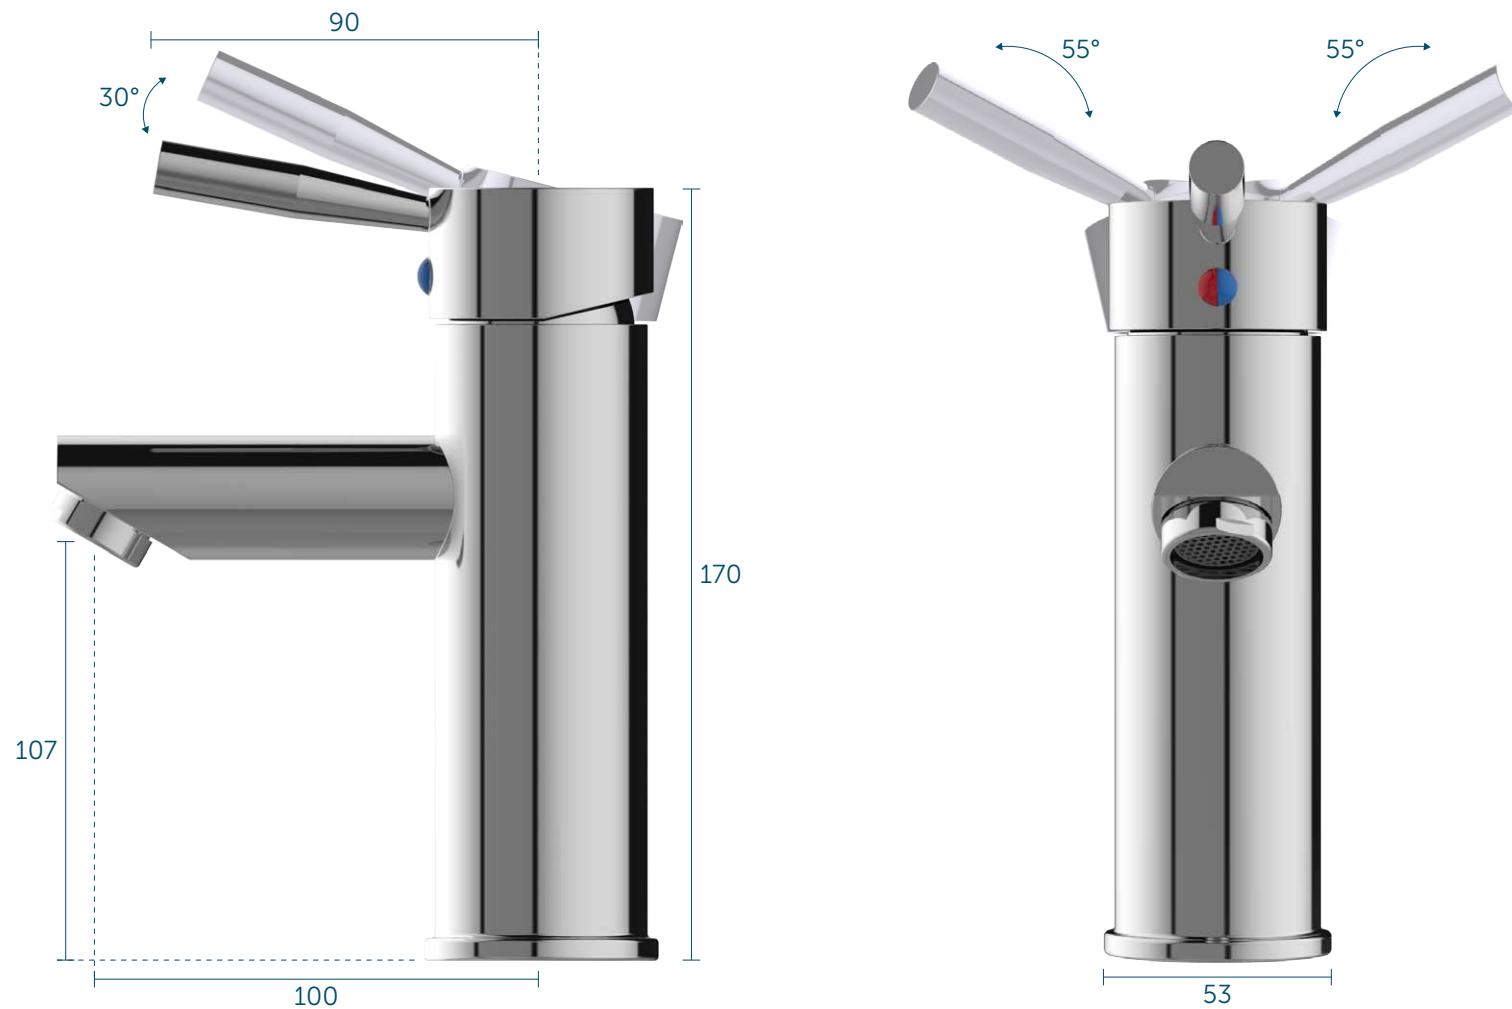

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:


MISTURADOR MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO MODELO FIT

Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.

Temperatura máxima: 60°

Referência	Material	Acabamento	Modelo
190428	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304	Cromado	FIT



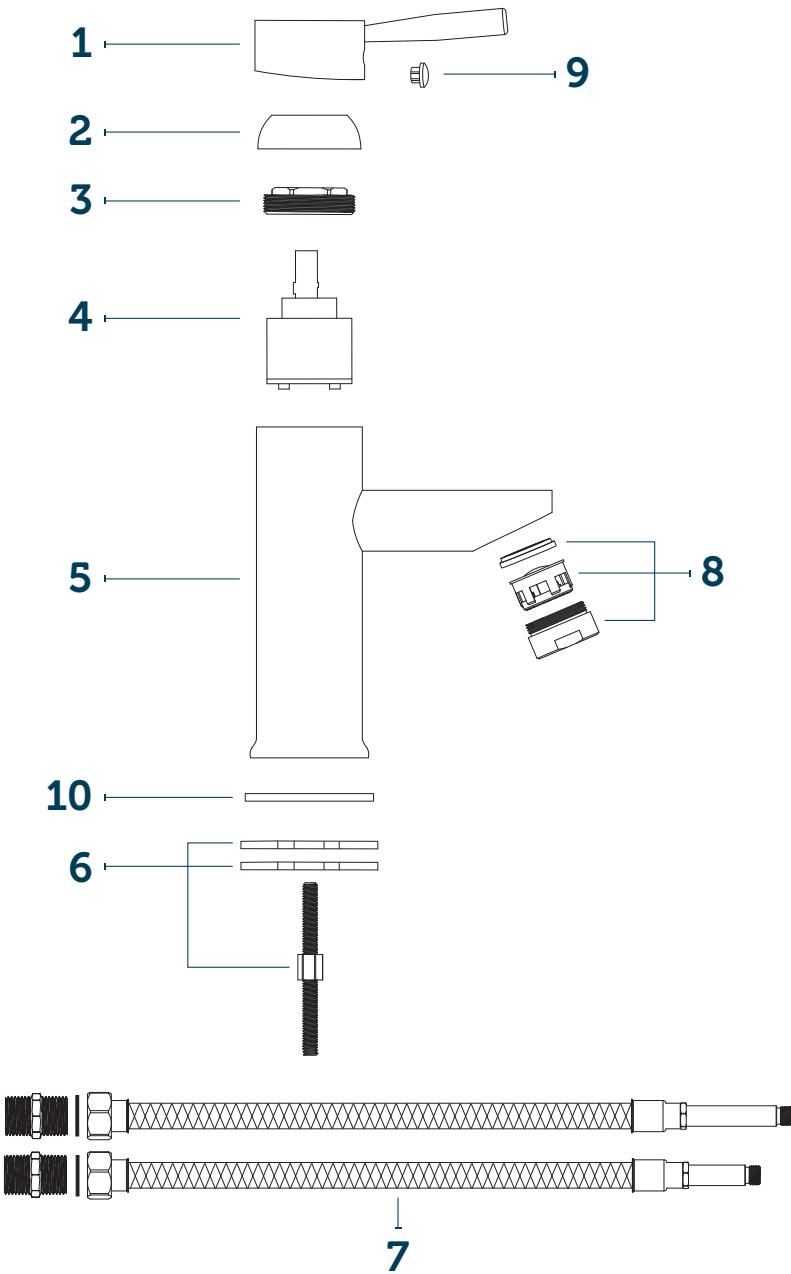



PEÇAS DE REPOSIÇÃO.


✖ PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Alavanca	191196	1
Cap para porca	191111	2
Porca do mecanismo	191169	3
Mecanismo	307107	4
Corpo	191901	5
Suporte para fixação	-	6
Ligaçāo flexível	251003	7
Arejador	100603	8
Botāo de ABS	100209	9
Anel para corpo	191199	10
Kit acabamento	191986	1+2+9

1. botão - plásticos de engenharia
botón - aleación de cobre
2. arejador - liga de cobre
aierador - aleación de cobre
3. misturador - liga de cobre
mezclador - aleación de cobre
4. anel o'ring - elastômeros
anillo o'ring - elastómeros
5. suporte de fixação - liga de cobre e plásticos de engenharia
soporte de fijación - aleación de cobre y plásticos de ingeniería
6. ligação flexível rosca 1/2" x M10 (terminal curto) - aço inoxidável AISI 304
conexión flexible rosca 1/2" x M10 (terminal corta) - acero inoxidable AISI 304
7. vedante - elastômeros
sello - elastómeros
8. niple - liga de cobre
niple - aleación de cobre


COMPOSIÇÃO.

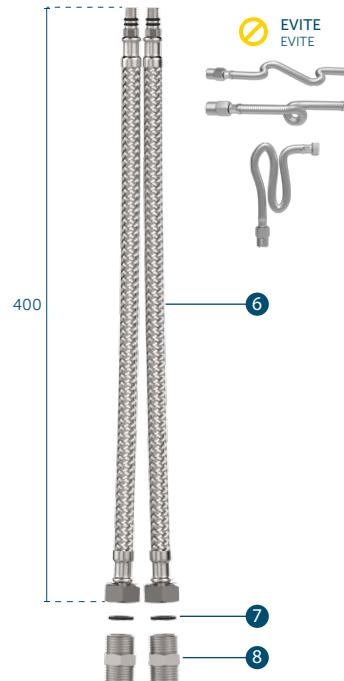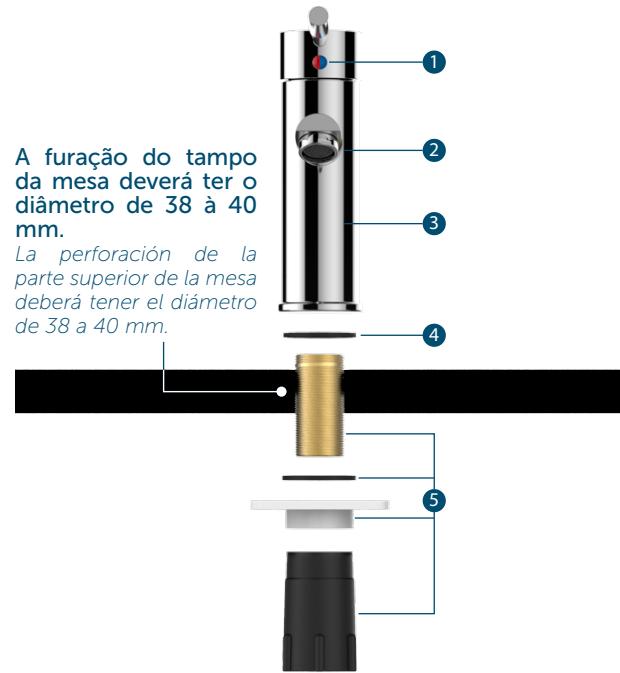

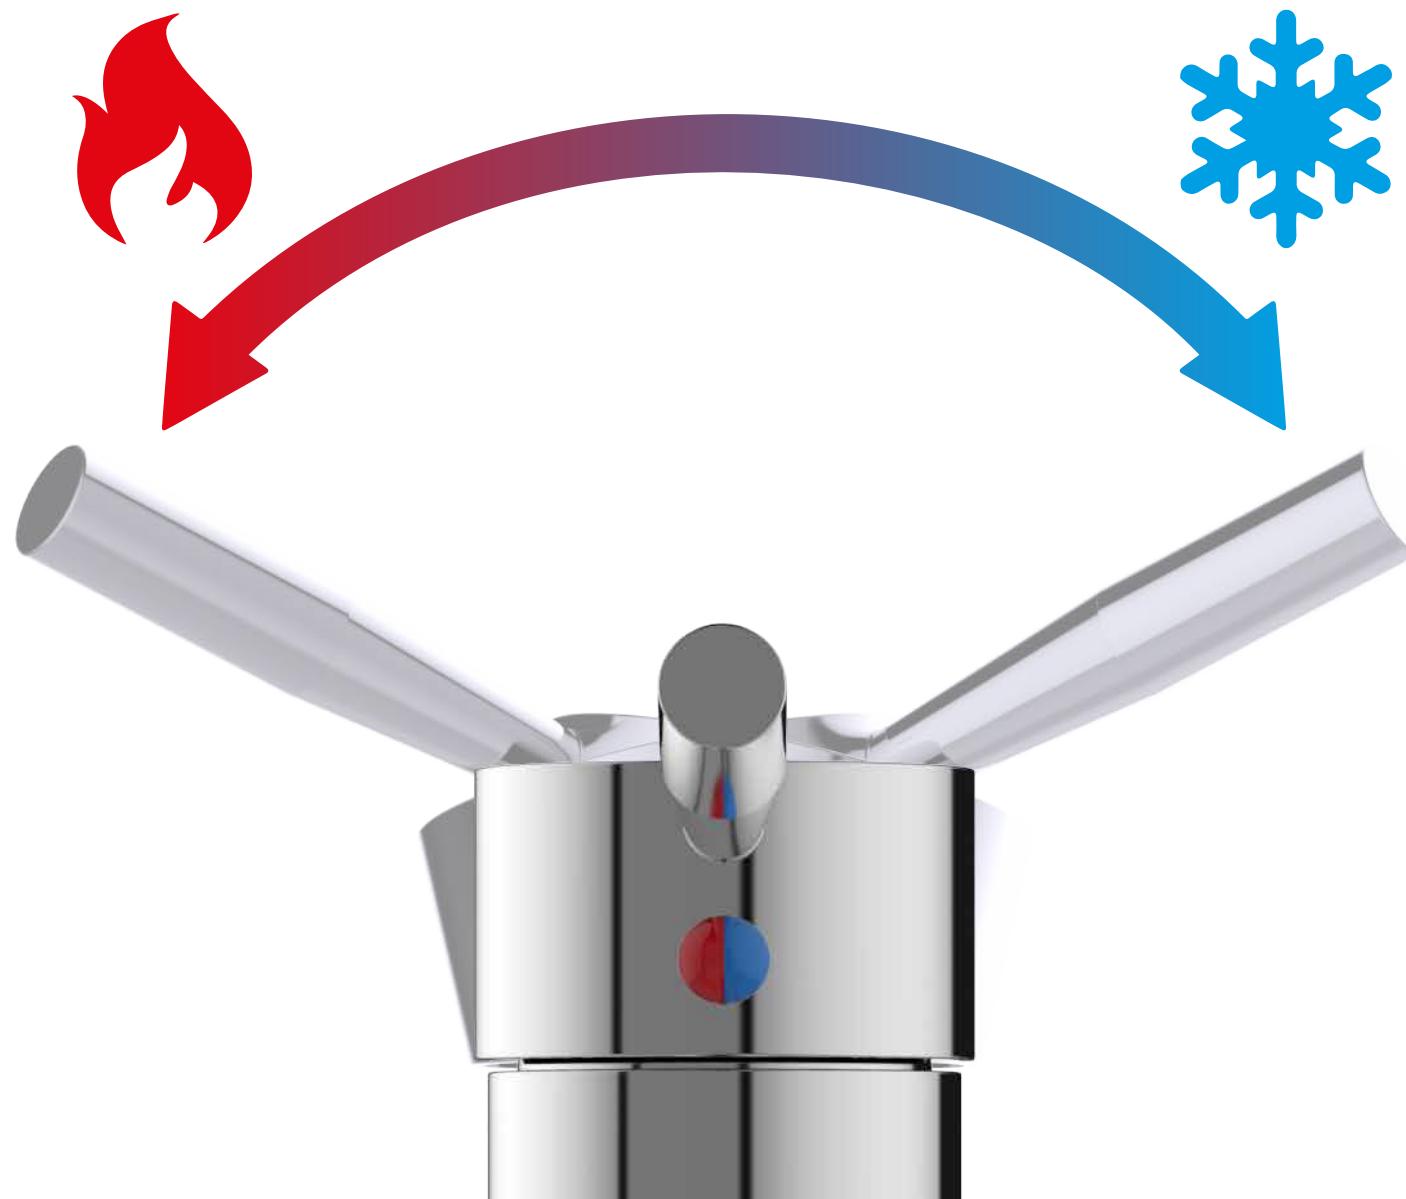


FUNCIONAMENTO.

Blukit

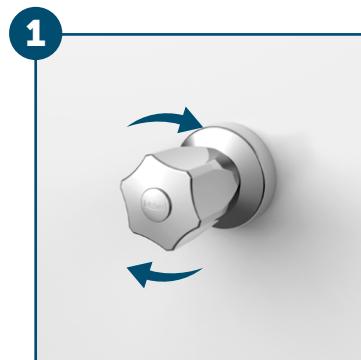


Feche o registro geral.
Cierre la llave de paso.

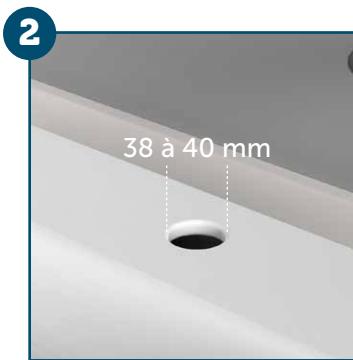

O diâmetro do furo da mesa da pia poderá variar de
38 mm à 40 mm.
*El diámetro del orificio de la mesa del lavabo podrá ser entre
38 mm a 40 mm.*



Passe as ligações flexíveis pelo nípote de fixação e
pelo vedante do misturador.
*Pase las conexiones flexibles a través del niple de fijación y
del anillo de junta del mezclador.*

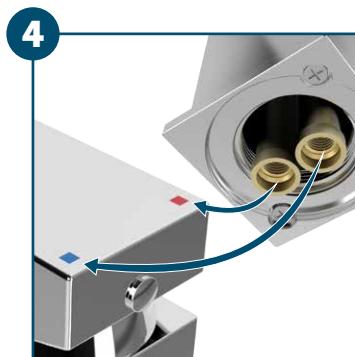

🔥 ÁGUA QUENTE: indicada pela marca vermelha à
direita do volante.

AGUA CALIENTE: marcada por el color rojo a la derecha
del botón indicador de temperatura.

❄️ ÁGUA FRIA: indicada pela marca azul
positionada à esquerda do volante.

AGUA FRÍA: marcada por el color azul a la izquierda del
botón indicador de temperatura.



Rosqueie as ligações flexíveis nas entradas de água
do misturador utilizando somente as mãos.

Enrosque las conexiones flexibles en las entradas de agua
del mezclador usando solamente las manos.

🚫 Não aplique fita veda rosca ou use ferramentas
para apertar as conexões dos flexíveis.

No aplicar cinta de sellado o herramientas para ajustar las
conexiones de los flexibles.


INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



Rosqueie o nípote de fixação na base do misturador e posicione-o, junto com o vedante, na mesa.
Enrosque el nípote de fijación en la base del mezclador y posiciónelo, junto con el anillo de junta, en la mesa.



Fixe a base do misturador girando a porca de fixação até que ela esteja firmemente apertada.
Ajuste a la base del mezclador tornando la tuerca de fijación hasta que esté firmemente apretada.

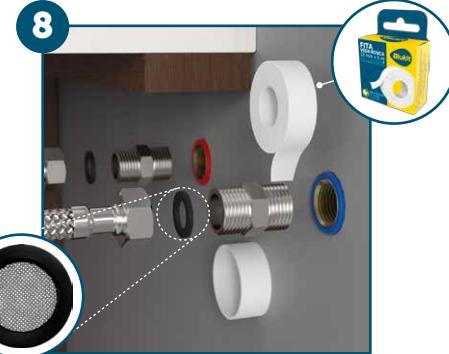

Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca **Blukit de 12 mm** em uma das extremidades dos nípates de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior. Rosque-os nas tomadas d'água na parede e, a seguir, rosque as extremidades fêmeas das ligações flexíveis nos nípates.

Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta de sellado Blukit de 12 mm en uno de los extremos de los nípates, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuelta anterior. Enrósquelos en las entradas de agua de la pared, enseguida enrósquelos en las extremidades hembra de las conexiones flexibles en los nípates.




Abra o registro geral.
Abra la llave de paso.

ATENÇÃO: Para evitar o tensionamento da ligação flexível e possíveis vazamentos ou ruptura, não desloque a torneira ou a mesa da pia após a conclusão da instalação.

ATENCIÓN: Pare evitar tensión en la conexión flexible y posibles fugas o rupturas, no mueva la mesa del lavabo luego haber terminado la instalación.

🚫 Evite

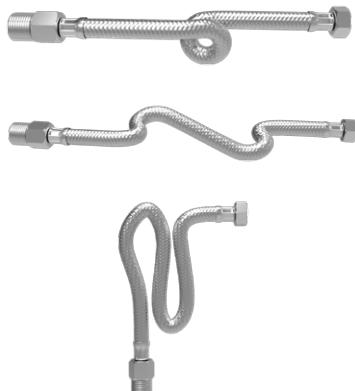

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

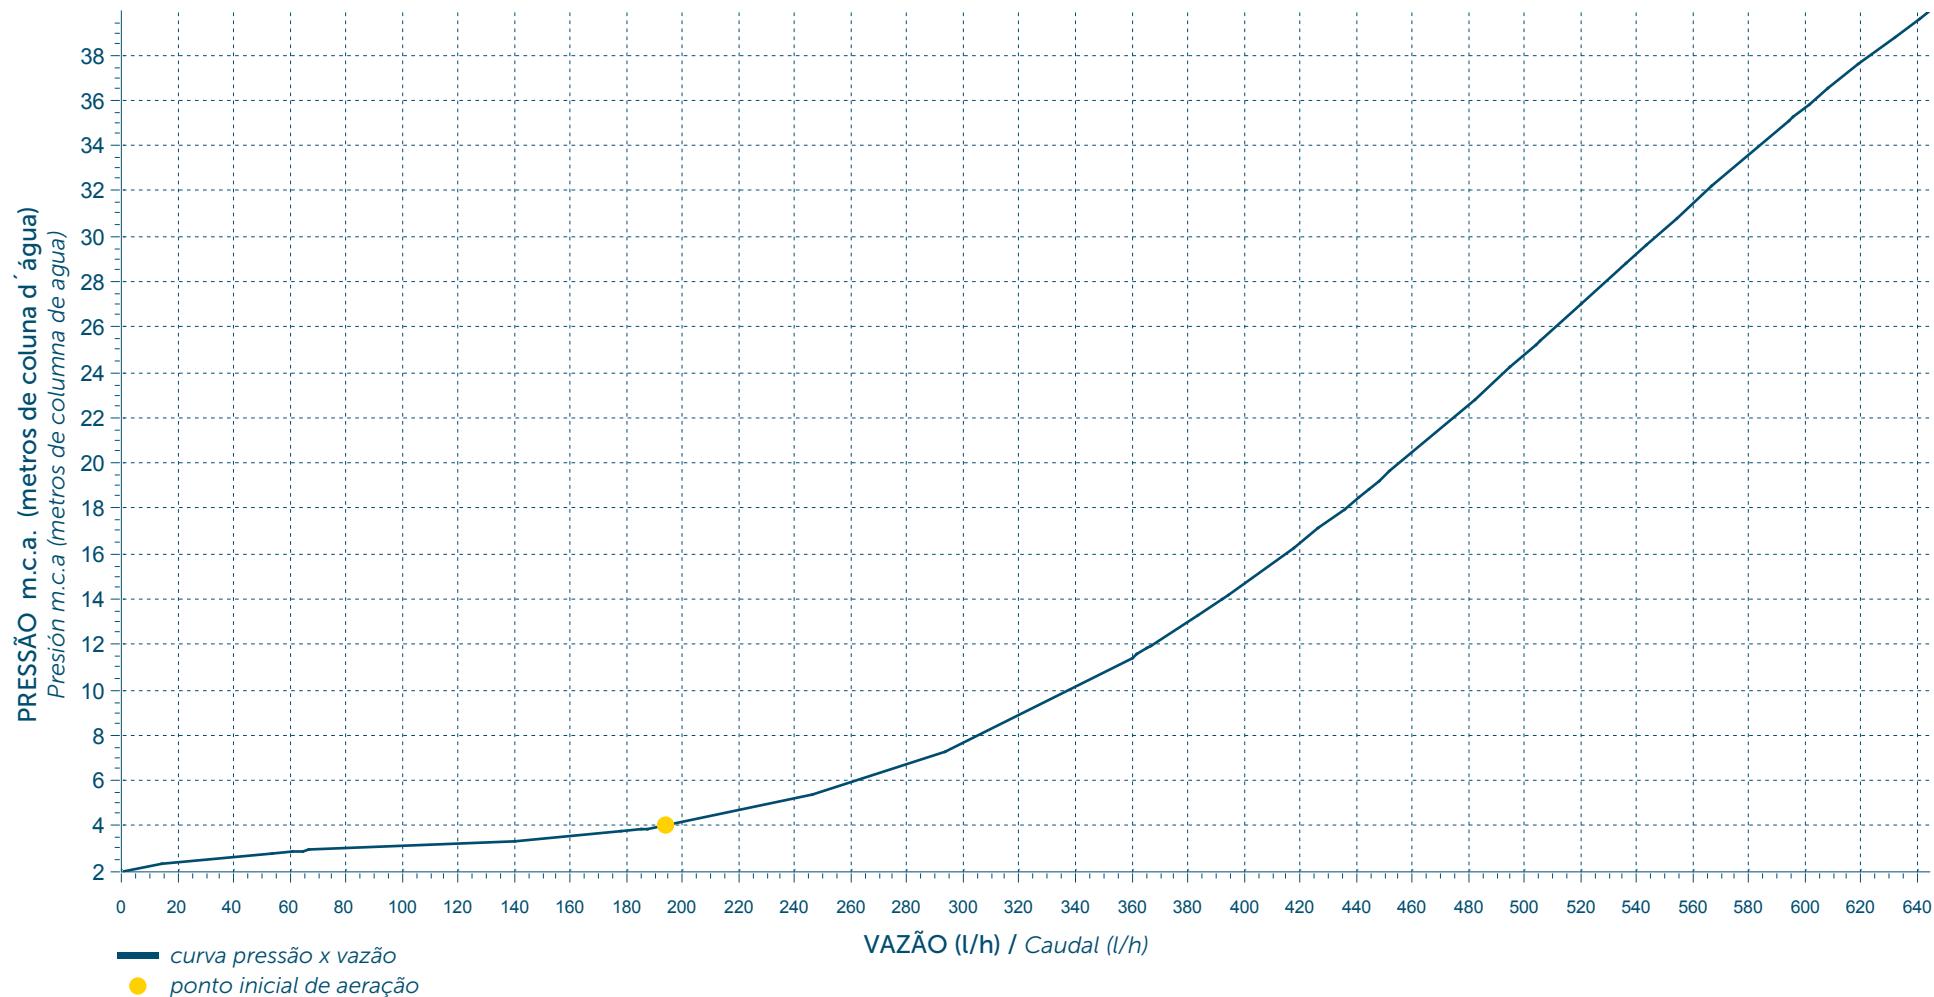


Imagem meramente ilustrativa.



VISTA DE APLICAÇÃO.

Blukit



CURVA DE VAZÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



[facebook.com.br\canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br\canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)