
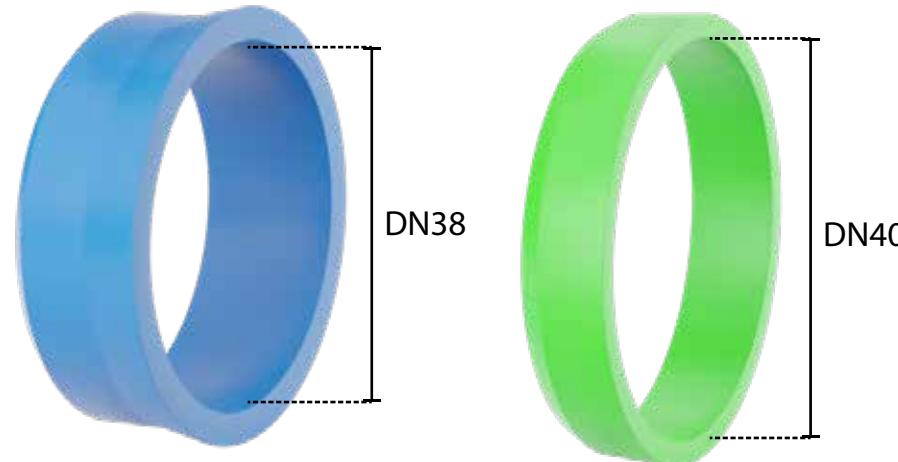


Medidas em milímetros (mm)

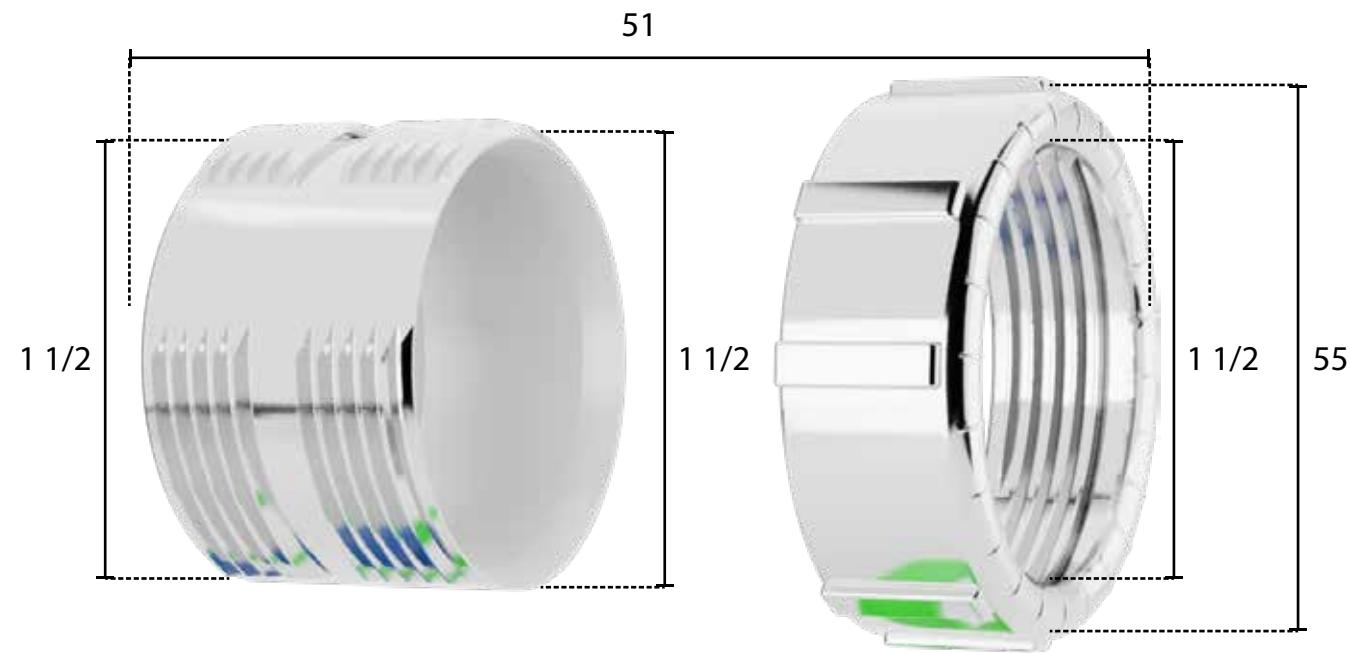

Descrição Catálogo:
EMENDA PARA SIFÃO TUBO EXTENSIVO PARA VÁLVULA SEM ROSCA

Temperatura máxima: 90 °C

Referência	Material	Acabamento
030413	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Branco
030435	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Cromado




SEM ROSCA SIN ROSCA



DIÂMETRO
DIÁMETRO
1 1/2"

- a** Válvula de escoamento de **38 mm sem rosca**: instale a bucha lisa na válvula de escoamento utilizando as vedações verde e azul. Rosqueie a porca de união da extremidade não escalonada na bucha instalada na válvula de escoamento.

Válvula de desagüe de 38 mm sin rosca: Instale el buje liso en la válvula de desagüe utilizando los sellados verde y azul. Enrosque la tuerca de unión de la extremidad no escalonada en el buje instalado en la válvula de desagüe.

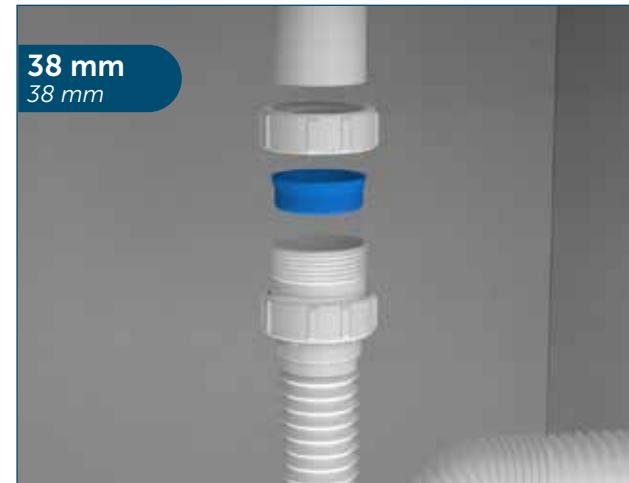

- b** Válvula de escoamento de **40 mm sem rosca**: instale a bucha lisa na válvula de escoamento utilizando a vedação verde. Rosqueie a porca de união da extremidade não escalonada na bucha instalada na válvula de escoamento.

Válvula de desagüe de 40 mm sin rosca: Instale el buje liso en la válvula de desagüe utilizando el sellado verde. Enrosque la tuerca de unión de la extremidad no escalonada en el buje instalado en la válvula de desagüe.



VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM/SEM ROSCA

Blukit

Imagem meramente ilustrativa.



VISTA DE APLICAÇÃO.

Blukit



Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57



www.blukit.com.br



[facebook.com.br\canalblukit](https://facebook.com.br/canalblukit)



[youtube.com.br\canalblukit](https://youtube.com.br/canalblukit)