


FECHADO / *PLEGADO* **250 mm**

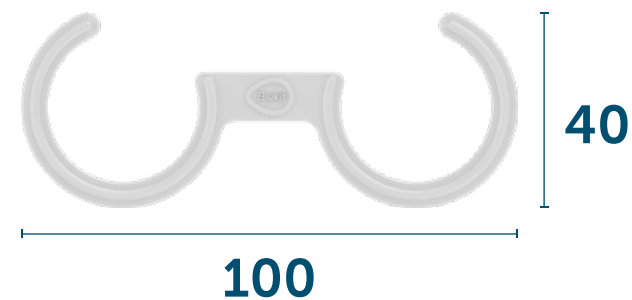

ABERTO / *EXTENDIDO* **660 mm**

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
SIFÃO TUBO EXTENSIVO PARA LAVATÓRIO

Temperatura máxima: 90 °C
Acompanha suporte

Referência	Material	Acabamento	Rosca (G)
030103	Plásticos de Engenharia e Elastômeros	Branco	7/8




RECOMENDAÇÕES RECOMENDACIONES

- Use somente as vedações incluídas neste kit.
Utilice sólo los selladores incluidos en este kit.
- Evite empregar ferramentas.
Evitar el empleo de herramientas.
- Não use adesivos.
No utilizar adhesivos ni pegamento.
- Não use fita veda rosca.
No utilizar cinta de sellado.

IMPORTANTE IMPORTANTE

Verifique o diâmetro do esgoto e, caso necessário, corte a extremidade escalonada de modo a obter o diâmetro daquela extremidade compatível com o diâmetro do esgoto.

Comprobar el diámetro de la tubería de drenaje y, en caso de que sea necesario, cortar el extremo adaptable del tubo extensible para obtener un diámetro compatible con el primero.

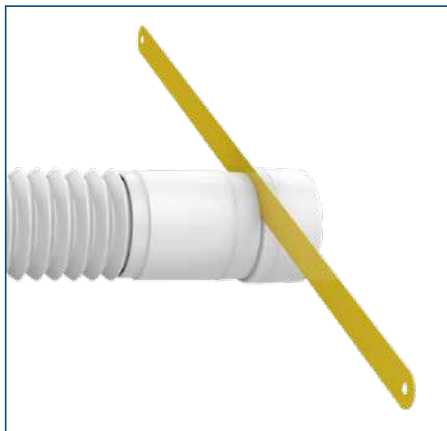

DN38 diâmetro interno tubo de esgoto 40 mm
DN38 de diámetro interno de la tubería de drenaje de 40 mm
DN40 bolsa de conexão esgoto 40mm
DN40 conexión tubería de drenaje 40 mm

SIFONAMENTO MÍNIMO SIFONAMIENTO MÍNIMO



máx. 70 mm
mín. 50 mm

ATENÇÃO ATENCIÓN

Caso pretenda-se que o tubo extensivo seja empregado como sifão, modele-o conforme a imagem acima.

En la figura a continuación se muestra la forma adecuada que se debe dar al tubo extensible para utilización como sifón.

VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM ROSCA VÁLVULA DE DESAGÜE CON ROSCA

Rosqueie a porca de união na extremidade contrária à extremidade escalonada diretamente na válvula de escoamento.
Enrosca la tuerca de unión del tubo extensible (ubicada en el extremo contrario al adaptable) directamente en la válvula de desagüe.





VISTA DE APLICAÇÃO.





Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC
CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800
CNPJ: 81.604.803/0001-57

 www.blukit.com.br

 facebook.com.br/canalblukit

 youtube.com.br/canalblukit